

# VÁLVULA TIPO DIAFRAGMA

## REF.: SR. 75

### 1 - Material:

- Cuerpo y cubierta: Hierro nodular
- Diafragma: Nitruros de Buna nitrily con el alma metálica
- Primavera: Acero inoxidable
- Pintura: Polvo electrostático no tóxico

### 2 - Característica:

- Se suministra con unidad manual o eléctrico a través de solenoide con comando A través del control remoto
- Clase PN 10 y PN 16
- Brida: entrada y salida estándar ANSI B 16.5 Psi de clase 150
- Utilizado en la entrada del cañón de monitor fijo (REF.:MR 402) para diámetros  $\varnothing$  3" o 4" nominal

### 3 - Consulta para Referencia:


REF.:	$\varnothing$	DIM. / (mm) L x D x H	ENTRADA / SAIDA	MODELO	PESO (kg)
75.A1	3"	255 x 90 x 194	Flange	MANUAL	17,5
75.A2	4"	320 x 119 x 200	Flange	MANUAL	29,5
75.B1	3"	255 x 90 x 194	Flange	ELETRICA	17,5
75.B2	4"	320 x 119 x 200	Flange	ELETRICA	29,5



MANUAL



ELETRICA

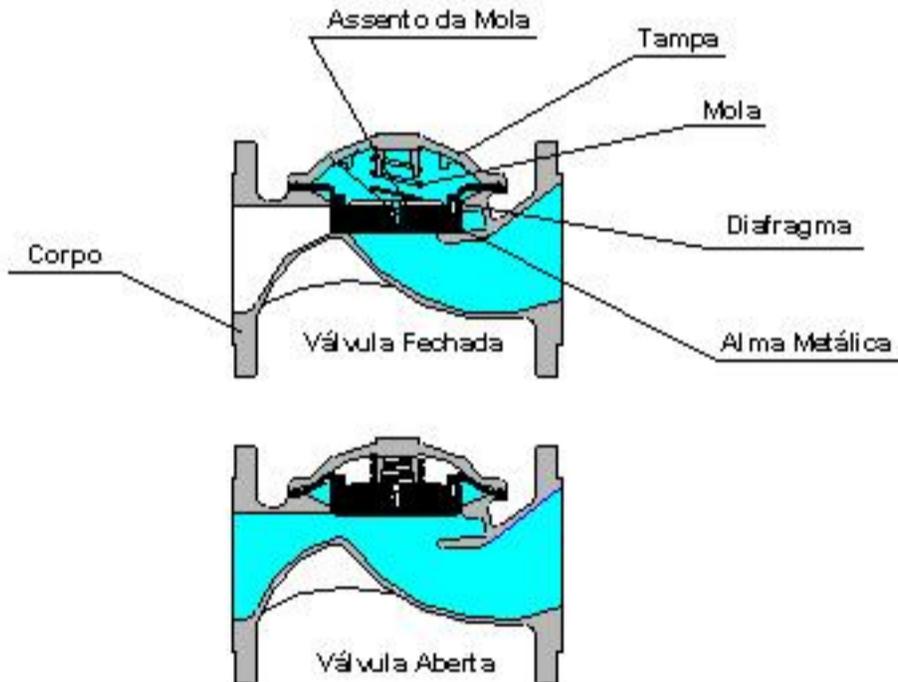

**PARA FACILITAR LA SOLICITUD UTILIZA LA REFERENCIA**

RUA MINISTRO NÉLSON SAMPAIO, 175 - SÃO PAULO - S.P.  
 TELÉFONO: (0XX11) 5641 - 50 82 FAX: (0XX11) 5641 - 50 25  
 e - correo: [mecanicareunida@mecanicareunida.com.br](mailto:mecanicareunida@mecanicareunida.com.br)  
 sitio: [www.mecanicareunida.com.br](http://www.mecanicareunida.com.br)